

HOTĂRÂREA nr. 47
din 26.07.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: reparații șanțuri strada spre romi-secțiunea I; reparații șanțuri și rigole strada spre romi-secțiunea II

Consiliul local al comunei Aluniș, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2022,

Luând în discuție Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, înregistrată sub nr.2928/19.07.2022,

Văzând avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină, protecția mediului și turism, înregistrată sub nr.2991/22.07.2022;

- raportul de specialitate nr. 2992/22.07.2022,

Având în vedere următoarele dispoziții legale:

- prevederile art. 7, alin. (2) din Codul Civil, aprobat prin Legea nr.287/2009;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Aluniș, aprobat prin HCL nr.51/21.10.2019;
- prevederile din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile art. 27 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7, alin. (5) și art.17, alin. (1), lit. b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (7), lit. k) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ;
- prevederile art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 139 și art.196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:


Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " *reparații șanțuri strada spre romi-secțiunea I*", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " *reparații șanțuri și rigole strada spre romi-secțiunea II*", conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre


Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului comunei;
- Instituției Prefectului – Județul Mureș;

Președinte de ședință,
Papp Gheorghe, consilier local



Contrasemnează,
p. Secretar General,
Kocsis Andras



P.F.A. Parlea Virgil
Reghin , str. Licurici , nr. 16
C.I.F. 22746355
F26/1119/2007
tel : 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
COD IBAN : RO62CARP027200489488RO01
PATRIA BANK Reghin



LUCRARI DE CONSTRUCTII

LUCRARI DE REPARATII SANTURI STR. SPRE ROMI
LOC. ALUNIS - SECȚIUNEA I.

2022

BENEFICIAR
com. Alunis

P.F.A. Parlea Virgil Constantin
Reghin , str. Licurici , nr. 16
C.I.F. 22746355 , F26/1119/2007
Tel. 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
Nr...../.....

MEMORIU TEHNIC

1 DATE GENERALE

- 1.1.-Denumirea lucrării : **REPARATII SANTURI SANTURI str. Spre romi**
- 1.2.-Amplasament : com. Alunis , jud. Mures
- 1.3.-Investitor : com. Alunis

2. Lucrari propuse a fi executate :

Prin tema solicitata de beneficiar se propun realizarea urmatoarelor lucrari de reparatii : rigole de acostament din beton incadrata in beton cu sectinea de 20x20 cm pe ungime de 90 ml , executarea unui taluz placat cu elemente din beto pe o lungime de 72 ml si o inaltime de 1.20 ml

Anexat sunt prezentate listele de cantitati

3 RECOMANDARI

Pentru stabilirea culorilor elementelor de constructii va fi consultat beneficiarul .

4 MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

Masuri de protectia muncii:


In timpul executarii lucrarilor de constructii montaj se vor respecta prevederile din "Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii". Aceste norme nu sunt limitative, urmand ca constructorul sa le completeze si cu alte masuri specifice conditiilor locale.

Protectia contra incendiilor:

Executantul si investitorul lucrarii au obligatia sa respecte prevederile din "Norme generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile "Normelor de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului, Indicativ P118/1999 . O atentie deosebita se va acorda lucrarilor de ignifugare a acoperisurilor de lemn si tuturor elementelor de lemn. Se va respecta normativul 58/96.

INTOCMIT
ing. Parlea Virgil



CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 REPARATII SANTURI

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
I		Lucrari de constructii		
1.	001	IDEM		
		TOTAL I	44.64	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	44.64	
		Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	8.48	
		TOTAL VALOARE:	53.12	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

[Signature]



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SANTURI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 IDEM


LEI										
Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CAPITOL:										
1 001	TSA02C1	MC	57.5000	a) 0.0000 b) 63.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 63.3000		3639.75			3639.75	
	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare									
2 002	TRB01A11	T	92.0000	a) 0.0000 b) 20.6997 c) 0.0000 d) 0.0000 20.6997		1904.37			1904.37	
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m									
3 003	TRI1AA01C1	T	92.0000	a) 0.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 10.5000		966.00			966.00	
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1									
4 004	TRA01A01P	T	92.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 4.8960 4.8960					450.43	
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. 1 km									
5 005	DA06A1	MC	19.0000	a) 46.2209 b) 878.20 c) 34.6119 d) 3.9784 0.0000 84.8112		657.63		75.59	1611.42	
	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala									
6 006	CB02A1	MP	72.0000	a) 9.3696 b) 674.61 c) 23.7000 d) 0.0000 0.0000 33.0696		1706.40			2381.01	
	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri re folosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m, incl.sprijinirile									
7 007	CA01D1	MC	7.2000	a) 323.1000 b) 2326.32 c) 110.1000 d) 9.6000 0.0000 442.8000		792.72		69.12	3188.16	
	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m -10173/0032 900105G BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.NEC (MC)									
8 008	DE16A1	BUC	225.0000	a) 32.2240 b) 7250.40 c) 8.9994 d) 0.0000 0.0000 41.2234		2024.87			9275.27	
	Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv -10823/0002 221A010 DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 50X33X10 (BUC)									
9 009	DD02A1	MP	86.4000	a) 106.7739 b) 9225.26 c) 57.0000 d) 0.0719 0.0000 163.8458		4924.80		6.21	14156.27	
	Pavaj executat cu pavele normale cal I pe un substrat de nisip									
10 010	AUTOR1103	ORA	12.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 180.0000 d) 0.0000 180.0000		2160.00			2160.00	
	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pana la 9,9 tf 1 schimb									

A N T E M A S U R A T O A R E

OBIECT: 01 DEVIZ: 001 IDEM

Pag. 1

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	TSA02C1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare	MC	57.5000
002.	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc grupa 1-3 distanta 10m	T	92.0000
003.	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	92.0000
004.	TRA01A01P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	T	92.0000
005.	DA06A1	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	19.0000
006.	CB02A1	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refolosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile	MP	72.0000
007.	CA01D1	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m(10173/32)	MC	7.2000
008.	DE16A1	Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv(10823/2)	BUC	225.0000
009.	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale cal I pe un substrat de nisip	MP	86.4000
010.	AUTORA1103	Ora pr racara pe pneuri cu brat cu zabrele pana la 9,9 tf 1 schimb	ORA	12.0000

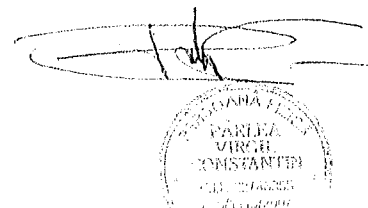

P.F.A. Parlea Virgil
Reghin, str. Licurici, nr. 16
C.I.F. 22746355
F26/1119/2007
tel : 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
COD IBAN : RO62CARP027200489488RO01
PATRIA BANK Reghin



LUCRARI DE CONSTRUCTII
LUCRARI DE REPARATII SANTURI
RIGOLE BETONATE
STR. SPRE ROMI - SECTIUNEA II
LOC. ALUNIS

2022

BENEFICIAR
com. Alunis

P.F.A. Parlea Virgil Constantin
Reghin , str. Licurici , nr. 16
C.I.F. 22746355 , F26/1119/2007
Tel. 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
Nr...../.....

MEMORIU TEHNIC

1 DATE GENERALE

- 1.1.-Denumirea lucrării : **REPARATII SANTURI SI RIGOLE BETONATE**
- 1.2.-Amplasament : com. Alunis , jud. Mures
- 1.3.-Investitor : com. Alunis

2. Lucrari propuse a fi executate :

Prin tema solicitata de beneficiar se propun realizarea urmatoarelor lucrari de reparatii : rigole din beton armat si dale din beton dublu armate pe o lungime de 60 ml , sant din beton trapezoidal 50x50x50 cm si 10 cm grosime pe o lungime de 82 ml , sant din beton trapezoidal 70x50x70 cm si grosime de 10 cm pe o lungime de 90 ml , 2 buc camere de cadere din beton armat . 2 buc podete din teava (fara material)

Anexat sunt prezentate listele de cantitati

3 RECOMANDARI

Pentru stabilirea culorilor elementelor de constructii va fi consultat beneficiarul .

4 MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

Masuri de protectia muncii:


In timpul executarii lucrarilor de constructii montaj se vor respecta prevederile din "Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii". Aceste norme nu sunt limitative, urmand ca constructorul sa le completeze si cu alte masuri specifice conditiilor locale.

Protectia contra incendiilor:

Executantul si investitorul lucrarii au obligatia sa respecte prevederile din "Norme generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile "Normelor de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului, Indicativ P1 18/1999
O atentie deosebita se va acorda lucrarilor de ignifugare a acoperisurilor de lemn si tuturor elementelor de lemn. Se va respecta normativul 58/96.

INTOCMIT
ing. Parlea Virgil

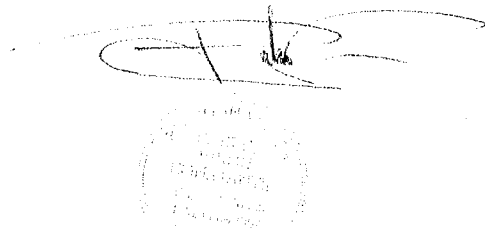


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 REPARATII SANTURI-RIGOLE

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
I		Lucrari de constructii		
1.	001	IDEM		
		TOTAL I	92.76	
			92.76	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	92.76	
		Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	17.62	
		TOTAL VALOARE:	110.38	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SANTURI-RIGOLE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 IDEM

LEI									
Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:									
1 001 TSA02C1	MC	98.2000	a) 0.0000 b) 63.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 63.3000			6216.06			6216.06
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare									
2 002 TRB01A11	T	147.2000	a) 0.0000 b) 20.6997 c) 0.0000 d) 0.0000 20.6997			3047.00			3047.00
Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m									
3 003 TRI1AA01C1	T	147.2000	a) 0.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 10.5000			1545.60			1545.60
Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto catgeg.1									
4 004 TRA01A01P	T	147.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 4.8960 4.8960					720.69	720.69
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km									
5 005 DA06A1	MC	26.6000	a) 46.2209 b) 34.6119 c) 3.9784 d) 0.0000 84.8112	1229.48		920.68	105.83		2255.99
Strat agreg nat (balast) cilindr. cu funct. de rezist.filtranta, izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala									
6 006 CB02A1	MP	208.0000	a) 9.3696 b) 23.7000 c) 0.0000 d) 0.0000 33.0696	1948.88		4929.60			6878.48
Cofraje pt.beton in elevatie din panouri re folosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m, incl.sprijinirile									
7 007 CA01D1	MC	49.6000	a) 323.1000 b) 110.1000 c) 9.6000 d) 0.0000 442.8000	16025.76		5460.96	476.16		21932.88
Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m -10173/0032 900105G BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.NEC (MC)									
8 008 DE16A1	BUC	200.0000	a) 86.4006 b) 8.9994 c) 0.0000 d) 0.0000 95.4000	17280.12		1799.88			19080.00
Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv -10823/0002 221A010 DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 50X33X10 (BUC)									
9 009 CC01C1	KG	720.0000	a) 7.0000 b) 15.0900 c) 0.0000 d) 0.0000 22.0900	5040.00		10864.80			15904.80
Montare armaturi din otel beton in fundatii continue,placi de radiere,cu distantieri din mase plastice									
10 010 AUTORA1103	ORA	22.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 180.0000 d) 0.0000 180.0000			3960.00			3960.00
Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pana la 9,9 tf 1 schimb									

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

OBIECTUL:01 REPARATII SANTURI-RIGOLE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 IDEM

LEI									
Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11 011 ACA11G1	M	8.0000	a) 0.1607 b) 120.3000 c) 0.0400 d) 0.0000 120.5007	1.29	962.40	0.32			964.01
Montare teava pvc tip 3(m) in pamint, in exteriorul cladirilor, avind dn 210									

A N T E M A S U R A T O A R E

OBIECT: 01 DEVIZ: 001 IDEM

Pag. 1

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	TSA02C1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare	MC	98.2000
002.	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	T	147.2000
003.	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	147.2000
004.	TRA01A01P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	T	147.2000
005.	DA06A1	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	26.6000
006.	CB02A1	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refolosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile	MP	208.0000
007.	CA01D1	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m(10173/32)	MC	49.6000
008.	DE16A1	Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv(10823/2)	BUC	200.0000
009.	CC01C1	Montare armaturi din otel beton in fundatii continue,placi de radiere,cu distantieri din mase plastice	KG	720.0000
010.	AUTORA1103	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pana la 9,9 tf 1 schimb	ORA	22.0000
011.	ACA11G1	Montare teava pvc tip 3(m) in pamint,in exteriorulcladirilor,avind dn 210	M	8.0000