

HOTĂRÂREA nr. 43
din 26.07.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: reparații șanțuri, rigole betonate și zid de sprijin în localitatea Aluniș

Consiliul local al comunei Aluniș, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2023,

Luând în discuție Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, înregistrată sub nr.2940/19.07.2023,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrată sub nr.2945/20.07.2023;

- raportul de specialitate nr. 2941/19.07.2023,

Având în vedere următoarele dispoziții legale:

- prevederile art. 7, alin. (2) din Codul Civil, aprobat prin Legea nr.287/2009;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Aluniș, aprobat prin HCL nr.51/21.10.2019;
- prevederile din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile art. 27 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7, alin. (5) și art.17, alin. (1), lit. b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (7), lit. k) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ;
- prevederile art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 139 și art.196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " *reparații șanț, rigole betonate și zid de sprijin în localitatea Aluniș*", conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului comunei;
- Instituției Prefectului – Județul Mureș;

Președinte de ședință,
Demeter Attila, consilier local



Contrasemnează,
p. Secretar General,
Kocsis Andras



P.F.A. Parlea Virgil

C.I.F. 22746355


F26/1119/2007

Reghin, str. Licurici, nr. 16, jud Mures

Tel. 0744-695680

e-mail : parlea_virgil@yahoo.com

cod iban : RO62CARP027200489488RO01 PATRIA BANK Reghin



PAGINA DE TITLU

LUCRARI DE CONSTRUCTII IN LOC. ALUNIS

REPARATII ZID DE SPRIJIN – SPRE ROMI
REPARATII SANT BETON PEREAT
REPARATII SANTURI – RIGOLE BETONATE

Beneficiar : com . Alunis

2023

INTOCMIT
ing. Parlea Virgil

PFA Parlea Virgil Constantin
F26/1119/2007 ; CUI 22746355
tel : 0744695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC

Prin tema solicitata de catre Comuna Alunis se propune realizarea unor lucrari de reparatii situate in localitatea Alunis , dupa cum urmeaza :

1. REPARATII ZID DE SPRIJIN – SPRE ROMI

Zidul va avea o lungime de 40 ml , o talpa din beton armat de 1 ml latime si 20 cm grosime , o elevatie de 1 ml inaltime si 20 cm grosime din beton armat .

Lucrarile ce vor fi executate :

Sapaturi mecanice , cofraje , armaturi , turnari betoane , strat agregate naturale , incarcari si transporturi aferente , executarea unui dren din teava pvc perforate cu diametrul de 210 mm si o lungime de 60 ml .

2. REPARATII SANT BETON PEREAT

Santul va avea o lungime de 63 ml , cu o sectiune 60/50/60cm cu o grosime de 10 cm .

Lurarile ce vor fi executate :

Sapaturi manuale , cofraje , beton simplu , transporturi aferente .

3. REPARATII SANTURI – RIGOLE BETONATE

Lungime rigolei va fi de 50 ml .

Lurarile ce vor fi executate :

Sapaturi manuale , strat de balast , cofraje , armaturi , turnare betoane
dale pentru rigole din beton armat , transporturi aferente .

Lucrarile vor fi supravegheate de personal de specialitate .
Lista de cantitati cu valoarea estimativa sunt anexate .

INTOCMIT



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

CENTRALIZATORUL


CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI CUMULAT

REPARATII ZID DE SPRIJIN – SPRE ROMI	57.82 MII LEI
REPARATII SANT BETON PEREAT	13.07 MII LEI
REPARATII SANTURI- RIGOLE	46.00 MII LEI

TOTAL	116.89 MII LEI
T.V.A. 19%	22.21 MIILEI

TOTAL	139.10 MII LEI
-------	----------------

CONTRACTANT
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN



CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

OBIECT: 01 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Nr.cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
I		Lucrari de constructii		
1.	002	REPARATII ZID DE SPRIJIN - SPRE ROMI ALUNIS	57.82	
		TOTAL I	57.82	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	57.82	
		Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	10.99	
		TOTAL VALOARE:	68.81	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 REPARATII ZID DE SPRIJIN - SPRE ROMI ALUNIS

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001 TSC03B1	100 MC	1.9000	a)	0.0000					2907.00
	Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam.cu umiditate.natural		b)	0.0000					
	desc.dep.teren cat 2		c)	1530.0000			2907.00		
			d)	0.0000					
				1530.0000					
2 003 CB02A1	MP	80.0000	a)	11.5052	920.42				3069.22
	Cofraje.pt.beton in elevatie din panouri refoiosibile din		b)	26.8600		2148.80			
	sanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				38.3652					
3 004 CC01C1	KG	872.0000	a)	0.1064	92.78				685.74
	Montare armaturi din otel beton in fundatii continue,placi		b)	0.6800		592.96			
	de radiere,cu distanteri din mase plastice		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				0.7864					
4 005 CZ0301H1	KG	872.0000	a)	9.9470	8673.78				9503.92
	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si		b)	0.9520		830.14			
	radiere in atel.sant.ob 37 d=10- 16 mm		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				10.8990					
5 006 CA02D1	MC	26.0000	a)	0.3780	9.83				3475.11
	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti		b)	102.6800		2669.68			
	sub cota zero a constr.cu gros.> 30 cm		c)	30.6000			795.60		
			d)	0.0000					
				133.6580					
6 007 CZ0108H1	MC	26.0000	a)	514.1164	13367.03				15298.39
	Preparare beton b300 agreg.grele <31mm ciment pa35 in		b)	38.4200		998.92			
	structuri,in instalatii necentralizate		c)	35.8632			932.44		
			d)	0.0000					
				588.3996					
7 008 TRA01A15	T	60.0000	a)	0.0000					1080.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu		b)	0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 15 km.		c)	0.0000					
			d)	18.0000				1080.00	
				18.0000					
8 009 TRB01A13	T	200.0000	a)	0.0000					4760.00
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare		b)	23.8000		4760.00			
	desc asezare grupa 1-3 distanta 30m		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				23.8000					
9 010 TRI1AA01F1	T	200.0000	a)	0.0000					4760.00
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin		b)	23.8000		4760.00			
	tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.1		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				23.8000					
10 011 DA06A1	MC	12.0000	a)	92.6470	1111.76				2056.29
	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de		b)	39.2268		470.72			
	rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere		c)	39.4842			473.81		
	manuala		d)	0.0000					
				171.3580					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 REPARATII ZID DE SPRIJIN - SPRE ROMI ALUNIS

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 012	TSA24A1 Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	12.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 34.0000 d) 0.0000 34.0000				408.00	408.00
12 013	ACA11G1 Montare teava pvc tip 3(m) in pamint, in exteriorul cladirilor, avind dn 210	M	60.0000	a) 44.3249 b) 14.6200 c) 0.0340 d) 0.0000 58.9789	2659.49	877.20	2.04		3538.73

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 REPARATII ZID DE SPRIJIN - SPRE ROMI ALUNIS

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	100.345584	26835.09	18108.42	5518.89	1080.00	51542.40

- Vut termice
 5518.89
 - Vut electrice
 0.00

Alte cheltuieli directe

C. A. 81	: { (m+m1+m2+m3) x % }	(18108.42 x 2.25 /100)				407.44
Scmaj	: { (m+m1+m2+m3) x % }	(18108.42 x 0.00 /100)				0.00
Sanatate	: { (m+m1+m2+m3) x % }	(18108.42 x 0.00 /100)				0.00
Fond Concedii Indemnizatii:	: { (m+m1+m2+m3) x % }	(18108.42 x 0.00 /100)				0.00
Fond de risc (FAABP)	: { (m+m1+m2+m3) x % }	(18108.42 x 0.00 /100)				0.00
Fond garantare.cr.salarii	: { (m+m1+m2+m3) x % }	(18108.42 x 0.00 /100)				0.00
Fond Camera Munca	: { (m+m1+m2+m3) x % }	(18108.42 x 0.00 /100)				0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:						0.00
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %)	(26835.09 x 0.000 /100)					0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1)	(100.345584 tone x 0.00 LEI)					0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %)	(18108.42 x 0.00 /100)					0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %)	(18108.42 x 0.00 /100)					0.00
Manipulari mecanice materiale : (100.345584 tone x 0.00 LEI)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (U x %)	(5518.89 x 0.00 /100)					0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	26835.09	18515.86	5518.89	1080.00	51949.84

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (51949.84 x 6.00 /100)

Profit : P0 = (T0 + IO) x % ((51949.84 + 3116.99) x 5.00 /100)

TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :

3116.99
 2753.34
 57820.17

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN




A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 1

OBIECT:01 DEVIZ:002 REPARATII ZID DE SPRIJIN - SPRE ROMI ALUNIS

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	TSC03B1	Sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam.cu umiditate.natural desc.dep.teren cat 2	100 MC	1.9000
003.	CB02A1	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refolosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile	MP	80.0000
004.	CC01C1	Montare armaturi din otel beton in fundatii continue,placi de radiere,cu distantieri din mase plastice	KG	872.0000
005.	CZ0301H1	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere in atel.sant.ob 37 d=10- 16 mm	KG	872.0000
006.	CA02D1	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.> 30 cm	MC	26.0000
007.	CZ0108H1	Preparare beton b300 agreg.grele <31mm ciment pa35 in structuri,in instalatii necentralizate	MC	26.0000
008.	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	T	60.0000
009.	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	T	200.0000
010.	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.1	T	200.0000
011.	DA06A1	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	12.0000
012.	TSA24A1	Epuizarea mec.a apei din sap.in teren cu infiltr.puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kw	ORA	12.0000
013.	ACA11G1	Montare teava pvc tip 3(m) in pamint,in exteriorulcladirilor,avind dn 210	M	60.0000




CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN


OBIECT: 01 SANT BETON PEREAT ALUNIS

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
I		Lucrari de constructii		
1.	001	L=63 ml sant beton	13.07	
		TOTAL I	13.07	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	13.07	
		Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	2.48	
		TOTAL VALOARE:	15.55	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

[Signature]



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 SANT BETON PEREAT ALUNIS
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 L=63 ml sant beton

LEI									
Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:									
1 001 TSA02E1	MC	63.0000	a)	0.0000					
	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in		b)	39.6000		2494.80			2494.80
	pan.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.mijl.		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				39.6000					
2 002 CB02A1	MP	20.0000	a)	7.1390	142.78				
	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri re folosibile din		b)	23.7000		474.00			616.78
	scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m, incl.sprijinirile		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				30.8390					
3 003 CA01D1	MC	13.0000	a)	423.9000	5510.70				
	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la		b)	110.1000		1431.30			7116.72
	constructii cu h < 35 m		c)	13.4400					
	-10173/0038 900106C BET.B200		d)	0.0000			174.72		
	AGR.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30,FUND.SOLC.IMP.INST.C (MC)			547.4400					
4 004 TRA06A18	T	30.0000	a)	0.0000					
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera		b)	0.0000					1200.00
	de 5,5mc dist. =18km		c)	0.0000					
			d)	40.0000					
				40.0000				1200.00	


RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 L=63 ml sant beton

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	2.647100	5653.48	4400.10	174.72	1200.00	11428.30
				- Vut termice 174.72		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C. A. B						
Somaj						99.00
Sanatate						0.00
Fond Concedii Indemnizatii						0.00
Fond de risc (FAABP)						0.00
Fond garantare.cr.salarii						0.00
Fond Camera Munca						0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						0.00
Cota aprovizionare,depozitare materiale : (M x %) (5653.48 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) (2.647100 tone x 0.00 LEI)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : (m2= m x %) (4400.10 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : (m3= m x %) (4400.10 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (2.647100 tone x 0.00 LEI)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : (U x %) (174.72 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0		U0	t0	T0
	5653.48	4499.10		174.72	1200.00	11527.30
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (11527.30 x 7.00 /100)						806.91
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((11527.30 + 806.91) x 6.00 /100)						740.05
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						13074.26

CONTRACTANT
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

EDI-8.5 AF3

20.08.2023/10:09:19 (R) CONSALT

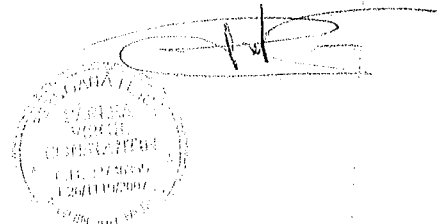


INVESTITIE:834 REP. SANT BETON PEREAT
INTOCMIT :PFA PARLEA VIRGIL C-TIN
INVESTITOR:COMUNA ALUNIS

A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 1

OBIECT:01 DEVIZ:001 L=63 ml sant beton

Poz.	COD	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
	ARTICOL			
001.	TSA02E1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.coez.mij.si f.coez.adinc.<1,5m t.mijl.	MC	63.0000
002.	CB02A1	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refolosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile	MP	20.0000
003.	CA01D1	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m(10173/38)	MC	13.0000
004.	TRA06A18	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =18km	T	30.0000

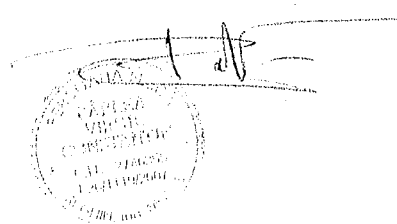

CONTRACTANT,
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 REPARATII SANTURI-RIGOLE

Nr. crt.	Nr.cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
I		Lucrari de constructii		
1.	001	IDEM	46.00	
		TOTAL I	46.00	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	46.00	
		Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	8.74	
		TOTAL VALOARE:	54.74	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII SANTURI-RIGOLE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 IDEM

LEI										
Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
CAPITOL:										
1 001	TSA02C1	MC	50.0000	a) 0.0000 b) 63.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 63.3000		3165.00			3165.00	
Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pan.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare										
2 002	TRB01A11	T	80.0000	a) 0.0000 b) 20.6997 c) 0.0000 d) 0.0000 20.6997		1655.98			1655.98	
Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m										
3 003	TRI1AA01C1	T	80.0000	a) 0.0000 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 10.5000		840.00			840.00	
Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1										
4 004	TRA01A01P	T	80.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 4.8960 4.8960				391.68	391.68	
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km										
5 005	DA06A1	MC	8.0000	a) 46.2209 b) 34.6119 c) 3.9784 d) 0.0000 84.8112	369.77	276.90	31.83		678.50	
Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala										
6 006	CB02A1	MP	106.0000	a) 9.3696 b) 23.7000 c) 0.0000 d) 0.0000 33.0696	993.18	2512.20			3505.38	
Cofraje pt.beton in elevatie din panouri re folosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile										
7 007	CA01D1	MC	14.0000	a) 323.1000 b) 110.1000 c) 9.6000 d) 0.0000 442.8000	4523.40	1541.40	134.40		6199.20	
Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m -10173/0032 900105G BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.NEC (MC)										
8 008	DE16A1	BUC	167.0000	a) 86.4006 b) 8.9994 c) 0.0000 d) 0.0000 95.4000	14428.90	1502.90			15931.80	
Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv -10823/0002 221A010 DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 50X33X10 (BUC)										
9 009	CC01C1	KG	388.0000	a) 7.0000 b) 15.0900 c) 0.0000 d) 0.0000 22.0900	2716.00	5854.92			8570.92	
Montare armaturi din otel beton in fundatii continue,placi de radiere,cu distantieri din mase plastice										

A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 1

OBIECT:01 DEVIZ:001 IDEM

Poz.	COD	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
	ARTICOL			
001.	TSA02C1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare	MC	50.0000
002.	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	T	80.0000
003.	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	80.0000
004.	TRA01A01P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	T	80.0000
005.	DA06A1	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	8.0000
006.	CB02A1	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri refolosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile	MP	106.0000
007.	CA01D1	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m(10173/32)	MC	14.0000
008.	DE16A1	Montarea la rigole, santuri a elem.pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv(10823/2)	BUC	167.0000
009.	CC01C1	Montare armaturi din otel beton in fundatii continue,placi de radiere,cu distantieri din mase plastice	KG	388.0000

