
P.F.A. Parlea Virgil
Reghin , str. Licurici , nr. 16
C.I.F. 22746355
F26/1119/2007
tel : 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
COD IBAN : RO62CARP027200489488RO01
B.C. Carpatica Reghin



**LUCRARI DE REPARATII-AMENAJARE
PARCARE – ZONA MONUMENT EROI**

loc. Alunis

2019

**BENEFICIAR
com. ALUNIS**

P.F.A. Parlea Virgil Constantin
Reghin , str. Licurici , nr. 16
C.I.F. 22746355 , F26/1119/2007
Tel. 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
Nr...../.....

MEMORIU TEHNIC

1 DATE GENERALE

- 1.1.-Denumirea lucrarii : **REPARATII-AMENAJARE PARCARE
ZONA MONUMENT EROI**
- 1.2.-Amplasament : loc. Alunis , jud. Mures
- 1.3.-Investitor : com. Alunis

Suprafata a fi realizata este 108 mp

2. Lucrari propuse a fi executate :

- 2.1. Sapaturi generale , executat pavaj nou , incadrat cu borduri pe cele 4 laturi ,
transporturi aferente .

1

Anexat sunt prezentate listele de cantitati

3 RECOMANDARI

Pentru stabilirea culorilor elementelor de constructii va fi consultat beneficiarul .

4 MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

Masuri de protectia muncii:

In timpul executarii lucrarilor de constructii montaj se vor respecta prevederile din "Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii". Aceste norme nu sunt limitative,urmand ca constructorul sa le completeze si cu alte masuri specifice conditiilor locale.


Protectia contra incendiilor:

Executantul si investitorul lucrarii au obligatia sa respecte prevederile din "Norme generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile "Normelor de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului,Indicativ P118/1999

O atentie deosebita se va acorda lucrarilor de ignifugare a acoperisurilor de lemn si tuturor elementelor de lemn.Se va respecta normativul 58/96.

INTOCMIT
ing. Parlea Virgil




CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro*)	Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea in starea initiala				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build")				
6	4	Investitia de baza				
6.01	4	01-LUCRARI DE CONSTRUCTII	15.36		15.36	
7	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			15.36		15.36	
Taxa pe valoarea adaugata			2.92		2.92	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			18.28		18.28	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
 PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

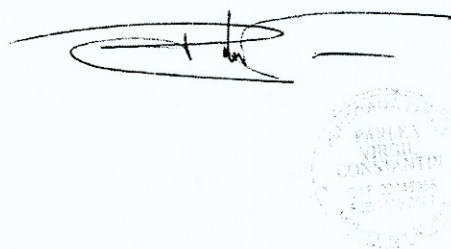


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Nr. cap/ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
	I	Lucrari de constructii		
1.	001	IDEM	15.36	
		TOTAL I	15.36	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	15.36	
		Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	2.92	
		TOTAL VALOARE:	18.28	

*) Cursul de referinta= 0.00000 lei/euro, din data de . . .

CONTRACTANT,
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

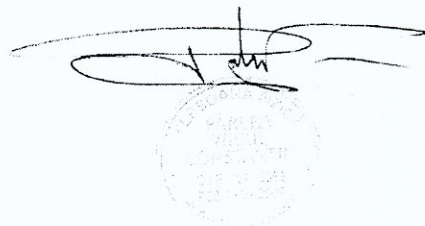

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 IDEM


CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	20.975490	5953.49	7481.87	7.77	186.05	13629.18
				- Vut termice 7.77		
				- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C. A. S.	: (m+m1+m2+m3) x %	(7481.87 x 2.25 /100)				168.34
Soma	: (m+m1+m2+m3) x %	(7481.87 x 0.00 /100)				0.00
Sanatate	: (m+m1+m2+m3) x %	(7481.87 x 0.00 /100)				0.00
Fond Concedii Indemnizatii:	: (m+m1+m2+m3) x %	(7481.87 x 0.00 /100)				0.00
Fond de risc (FAABP)	: (m+m1+m2+m3) x %	(7481.87 x 0.000 /100)				0.00
Fond garantare.cr.salarii	: (m+m1+m2+m3) x %	(7481.87 x 0.00 /100)				0.00
Fond Camera Munca	: (m+m1+m2+m3) x %	(7481.87 x 0.00 /100)				0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale :	(M x %)	(5953.49 x 0.000 /100)				0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale :	(m1)	(20.975490 tone x 0.00 LEI)				0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie :	(m2= m x %)	(7481.87 x 0.000 /100)				0.00
(m3)- Spor santier :	(m3= m x %)	(7481.87 x 0.00 /100)				0.00
Manipulari mecanice materiale :	(20.975490 tone x 0.00 LEI)					0.00
Spor utilaje sub exploatare :	(U x %)	(7.77 x 0.00 /100)				0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		5953.49	7650.21	7.77	186.05	13797.52

Cheltuieli indirecte :	I0 = T0 x %	(13797.52 x 6.00 /100)				827.85
Profit :	P0 = (T0 + I0) x %	((13797.52 + 827.85) x 5.00 /100)				731.27
TOTAL GENERAL :	- VO (exclusiv TVA) :					15356.64

CONTRACTANT,
PFA PARLEA VIRGIL C-TIN

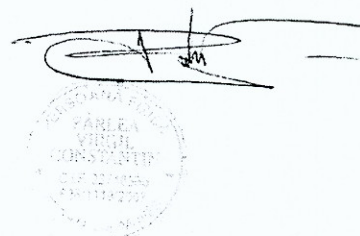

INVESTITIE:497 REPARATII-AMENAJARE PARCARE ZONA MONUMENT EROI
INTOCMIT :PFA PARLEA VIRGIL C-TIN
INVESTITOR:COMUNA ALUNIS

A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 1

OBIECT:01 DEVIZ:001 IDEM

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	TSA02C1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare	MC	24.0000
002.	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	T	38.0000
003.	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	38.0000
004.	TRA01A01P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	T	38.0000
005.	DE11A1	Borduri mici, pref. beton 10x15 cm pt incadr. trotuare, spatii verzi, alei, asezate pe fundatie beton 10x20 cm(10173/22)	M	54.0000
006.	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale cal I pe un substrat de nisip	MP	108.0000

